


# Transportbox

Stand:31.12.2025

Behälternummer: 102 059

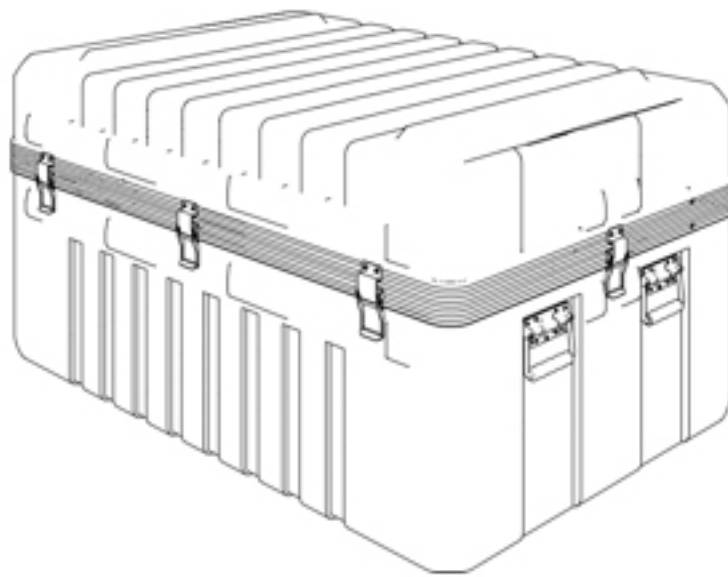


# Inhaltsverzeichnis

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Information .....          | 3 |
| Abmessungen .....          | 3 |
| Farben .....               | 3 |
| Standard-Ausstattung ..... | 4 |
| Optionen .....             | 5 |
| Service .....              | 6 |

## Information

In neun Standardfarben verfügbar werden die leichten Kunststoffschalen aus hochschlagzähem Polyethylen (PE-HD) gefertigt. Sie sind zudem widerstandsfähig gegen chemische Einflüsse. So bleiben Farbe und Form auch unter extremen Belastungen erhalten und erfüllen selbst härteste branchenspezifische Normen. Transportboxen sind besonders vielseitig, was die Einsatzmöglichkeiten betrifft. Sie sind über das Standardsortiment hinaus nahezu beliebig dimensionierbar und eignen sich dadurch für eine riesige Anzahl potenzieller Transport- und Lagergüter. Je nach Ausführung erfüllt die Transportbox auch besondere zivile und militärische Verpackungsnormen wie z.B. die ATA 300 (Category I).,

## Abmessungen

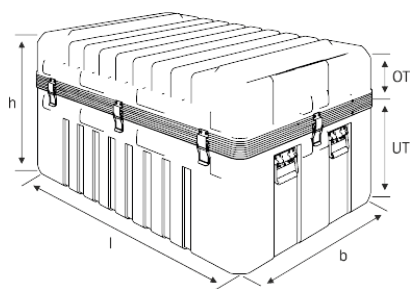

Innen (l x b x h (UT + OT)) [mm]:  
622 x 518 x 200 (100 + 100)

Außen (l x b x h (UT + OT)) [mm]:  
675 x 565 x 240 (115 + 125)

Gewicht 5,3 kg

## Farben



RAL: ähnlich zu  
9011, schwarz



RAL: ähnlich zu  
7016, anthrazit



RAL: ähnlich zu  
9007, silbergrau



RAL: ähnlich zu  
9010, weiß



RAL: ähnlich zu  
1021, gelb



RAL: ähnlich zu  
2004, orange



RAL: ähnlich zu  
2002, rot



RAL: ähnlich zu  
6014, armeegrün



RAL: ähnlich zu  
5002, blau

## Standard-Ausstattung



### Verschluss

Verschluss, klein (Stahl, verzinkt)

Menge: 2

Artikelnr.: 400 128



### Handgriff

Handgriff, klein (Stahl, verzinkt)

Menge: 2

Artikelnr.: 400 125



### Scharnier

Scharnier, 50x50mm, Ø5,0 (Edelstahl)

Menge: 2

Artikelnr.: 400 012



### Aufhalteband

Aufhalteband (verschiedene Längen):  
400 010a: 180mm (Abstand Mitte der  
Ösen)

400 010b: 170mm

400 010c: 315mm

400 010d: 460mm

Menge: 2

Artikelnr.: 400 010



### Aluminiumprofil, klein

Aluminiumprofil, klein

Menge: 1

Artikelnr.: 300 052

## Optionen



### Behälterversteifung

Transportbox ist mit Aluminium  
bügeln für besondere  
Stabilitätsanforderungen versteift



### Dichtheit gem. IP54

Transportbox erfüllt Dichtheit  
gemäß Dichtheitsklasse IP54



### Dichtheit gem. IP65

Transportbox erfüllt Dichtheit  
gemäß Dichtheitsklasse IP65



### Dichtheit gem. IP67

Transportbox erfüllt Dichtheit  
gemäß Dichtheitsklasse IP67



### Abnehmbarer Deckel

Deckel der  
Transportbox/Trolley/Koffer ist  
abnehmbar



### Edelstahlausführung

Alle Beschläge sind aus  
korrosionsbeständigem Edelstahl



### Ausführung in Schwarz

Die Beschlagteile sowie das  
Aluminiumprofil werden in  
schwarzer Beschichtung  
ausgeführt, auch in Edelstahl  
möglich



### Alternative Ausstattung

Alternative Beschlagteile



### Beschriftungen

Aufkleber, gravierte Schilder,  
Siebdruck, Heißprägung,  
Deckeleindruck



### ATA300

Behälterausführung gemäß  
Spezifikation ATA300, Cat. I

## Service



### Lösungsentwicklung

Gern entwickeln wir mit Ihnen  
zusammen eine Lösung für Ihre  
Verpackungsaufgabe



### Konstruktion

Auslegung Berechnung,  
konstruktives Design des  
Behälters



### Bauteilvermessung

Konturen, komplizierte Formen  
werden für ein passgenaues  
Polster vermessen



### Bestückung von Bauteilen

Befüllung des Behälters mit  
Kundenbauteilen



### Falltest

Planung, Durchführung,  
Auswertung und Dokumentation  
von normgerechten Falltests



### Zertifizierungen

z.B. BAM,



### Logistik/Abwicklung

Rahmenaufträge, Lagerbestände,  
Zollabfertigung, Export, etc.



### OEM Lösungen

Entwurf von speziellen Behältern  
nur für Sie



### Neuentwicklungen

Design von neuen Werkzeugen für  
maßgeschneiderte  
Transportbehälter

# Kontakt

Stand:31.12.2025

Thermodyne GmbH

Nordstr. 15

49086 Osnabrück

Dr.-Ing. Daniel Bätzel

+49 (0) 541 / 181 4997-95

[www.thermodyne.de](http://www.thermodyne.de)

[info@thermodyne.de](mailto:info@thermodyne.de)