

# Trolley

Stand:25.08.2026

Behälternummer: 102 074-245 Trolley



# Inhaltsverzeichnis

|                   |   |
|-------------------|---|
| Abmessungen ..... | 3 |
| Farben .....      | 4 |


## Information

Der Thermodyne 102 074-245 Trolley ist ein professioneller Transportbehälter, der Funktionalität und Stabilität auf hohem Niveau vereint. Gefertigt aus widerstandsfähigem PE-HD, trotz er selbst intensiven Einsatzbedingungen. Das Material ist formstabil, schlagzäh und unempfindlich gegenüber Chemikalien – eine langlebige Basis für den sicheren Transport sensibler Ausrüstung. Sein großzügiger Innenraum lässt sich individuell gestalten: Ob Schaumstoffeinlagen, modulare Halterungen oder integrierte Komponenten – der Innenausbau wird exakt an die jeweilige Anwendung angepasst. Die Kombination aus präziser Passung und stoßdämpfender Auskleidung sorgt dafür, dass auch empfindliche Geräte zuverlässig geschützt sind. Der Trolley verfügt über ein durchdachtes Rollensystem, einen stabilen Griff und hochwertige Beschläge, wodurch sich auch schwere Lasten komfortabel bewegen lassen. Mit vielfältigen Optionen wie Edelstahlverstärkungen, Farbvarianten und Beschriftungen wird der Behälter zur maßgeschneiderten Lösung für den sicheren Transport von Messinstrumenten, Laborgeräten oder hochwertigen technischen Komponenten.

## Abmessungen

Innen (l x b x h (UT + OT)) [mm]:  
845 x 575 x 250 (170 + 80)

Außen (l x b x h (UT + OT)) [mm]:  
890 x 620 x 318 (218 + 100)

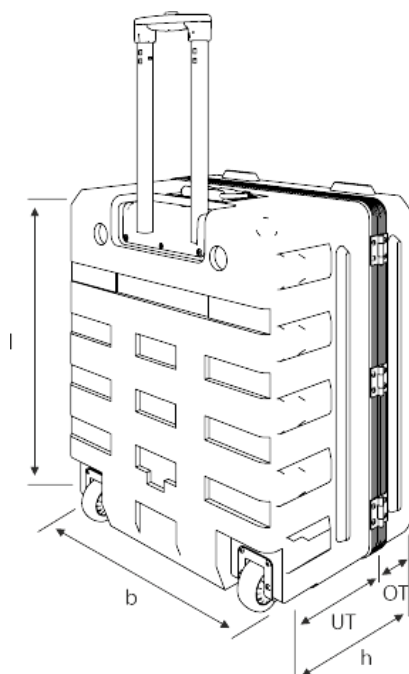

# Farben



RAL: ähnlich zu  
9011, schwarz



RAL: ähnlich zu  
7016, anthrazit



RAL: ähnlich zu  
9007, silbergrau



RAL: ähnlich zu  
9010, weiß



RAL: ähnlich zu  
1021, gelb



RAL: ähnlich zu  
2004, orange



RAL: ähnlich zu  
2002, rot



RAL: ähnlich zu  
6014, armeegrün



RAL: ähnlich zu  
5002, blau



RAL: ähnlich zu  
1002, sand

# Kontakt

Stand:25.08.2026

Thermodyne GmbH

Nordstr. 15

49086 Osnabrück

Dr.-Ing. Daniel Bätzel

+49 (0) 541 / 181 4997-95

[www.thermodyne.de](http://www.thermodyne.de)

[info@thermodyne.de](mailto:info@thermodyne.de)