

Peli Case

Stand:21.02.2026

Behälternummer: Peli 1200


Inhaltsverzeichnis

Information	3
Abmessungen	3
Farben	3
Optionen	4
Service	4

Information

Ausstattung/Eigenschaften: Automatisches Druckausgleichsventil (gleicht den Druck im Koffer aus und lässt kein Wasser eindringen), wasserdicht IP67, bruchsicher und staubdicht, beschränkte lebenslange Garantie von Peli. Optional erhältlich: gefüllt mit Würfelschaum Pick N Pluck und Noppenschaumstoff im Kofferdeckel, Auflagerahmen.

Abmessungen

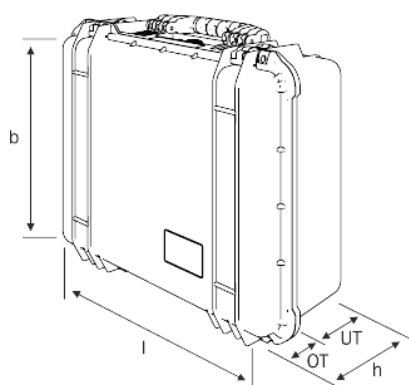

Innen (l x b x h (UT + OT)) [mm]:
235 x 181 x 105 (75 + 30)

Außen (l x b x h (UT + OT)) [mm]:
270 x 246 x 124

Gewicht 1,2 kg

Farben



RAL: ähnlich zu
7021, schwarz



RAL: ähnlich zu
7045, silbergrau



RAL: ähnlich zu
1023, gelb



RAL: ähnlich zu
2004, orange



RAL: ähnlich zu
1019, sand

Optionen



Kofferausführung

Behälter mit Griff mittig an Vorderseite, als Koffer tragbar und hinstellbar



Dichtheit gem. IP67

Transportbox erfüllt Dichtheit gemäß Dichtheitsklasse IP67



Alternative Ausstattung

Alternative Beschlagteile



Beschriftungen

Aufkleber, gravierte Schilder, Siebdruck, Heißprägung, Deckeleindruck



ab Lager verfügbar

Behälter sind ab Lager verfügbar (Verpackungseinheit: 1 Europalette)

Service



Lösungsentwicklung

Gern entwickeln wir mit Ihnen zusammen eine Lösung für Ihre Verpackungsaufgabe



Konstruktion

Auslegung Berechnung, konstruktives Design des Behälters



Bauteilvermessung

Konturen, komplizierte Formen werden für ein passgenaues Polster vermessen



Bestückung von Bauteilen

Befüllung des Behälters mit Kundenbauteilen



Falltest

Planung, Durchführung, Auswertung und Dokumentation von normgerechten Falltests



Zertifizierungen

z.b. BAM,



Logistik/Abwicklung

Rahmenaufträge, Lagerbestände, Zollabfertigung, Export, etc.



OEM Lösungen

Entwurf von speziellen Behältern nur für Sie

Kontakt

Stand:21.02.2026

Thermodyne GmbH

Nordstr. 15

49086 Osnabrück

Dr.-Ing. Daniel Bätzel

+49 (0) 541 / 181 4997-95

www.thermodyne.de

info@thermodyne.de