

Peli Case

Stand:18.10.2025

Behälternummer: Peli 1400


Inhaltsverzeichnis

Information	3
Abmessungen	3
Farben	3
Optionen	4
Service	4

Information

Ausstattung/Eigenschaften: Automatisches Druckausgleichsventil (gleicht den Druck im Koffer aus und lässt kein Wasser eindringen), wasserdicht IP67, bruchsicher und staubdicht, beschränkte lebenslange Garantie von Peli. Optional erhältlich: gefüllt mit Würfelschaum Pick N Pluck und Noppenschaumstoff im Kofferdeckel, Auflagerahmen.

Abmessungen

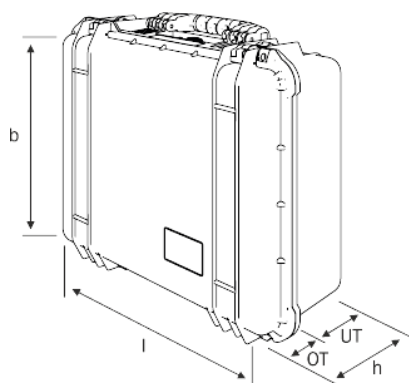

Innen (l x b x h (UT + OT)) [mm]:
300 x 225 x 132 (102 + 30)

Außen (l x b x h (UT + OT)) [mm]:
340 x 295 x 152

Gewicht 1,8 kg

Farben



RAL: ähnlich zu
7021, schwarz



RAL: ähnlich zu
7045, silbergrau



RAL: ähnlich zu
1023, gelb



RAL: ähnlich zu
2004, orange



RAL: ähnlich zu
7003, armeegrün



RAL: ähnlich zu
1019, sand

Optionen



Dichtheit gem. IP67
Transportbox erfüllt Dichtheit
gemäß Dichtheitsklasse IP67



Alternative Ausstattung
Alternative Beschlagteile



Beschriftungen
Aufkleber, gravierte Schilder,
Siebdruck, Heißprägung,
Deckeleindruck



ab Lager verfügbar
Behälter sind ab Lager verfügbar
(Verpackungseinheit: 1 Europalette)

Service



Lösungsentwicklung
Gern entwickeln wir mit Ihnen
zusammen eine Lösung für Ihre
Verpackungsaufgabe



Konstruktion
Auslegung Berechnung,
konstruktives Design des
Behälters



Bauteilvermessung
Konturen, komplizierte Formen
werden für ein passgenaues
Polster vermessen



**Bestückung von
Bauteilen**
Befüllung des Behälters mit
Kundenbauteilen



Falltest
Planung, Durchführung,
Auswertung und Dokumentation
von normgerechten Falltests



Zertifizierungen
z.b. BAM,



Logistik/Abwicklung
Rahmenaufträge, Lagerbestände,
Zollabfertigung, Export, etc.



OEM Lösungen
Entwurf von speziellen Behältern
nur für Sie

Kontakt

Stand:18.10.2025

Thermodyne GmbH

Nordstr. 15

49086 Osnabrück

Dr.-Ing. Daniel Bätzel

+49 (0) 541 / 181 4997-95

www.thermodyne.de

info@thermodyne.de