

Peli Case

Stand:25.10.2025

Behälternummer: Stormcase iM 2450


Inhaltsverzeichnis

Information	3
Abmessungen	3
Farben	3
Optionen	3
Service	4

Information

Ausstattung/Eigenschaften: Automatisches Druckausgleichsventil (gleicht den Druck im Koffer aus und lässt kein Wasser eindringen), wasserdicht, Öse für Vorhängeschloss, beschränkte lebenslange Garantie von Peli. Optional erhältlich: gefüllt mit Würfelschaum Pick N Pluck und Noppenschaumstoff im Kofferdeckel, gepolsterter Einteiler für Unterteil, Deckeleinteiler, Deckelstützen, Auflagerahmen, TrekPak-Einteiler.

Abmessungen

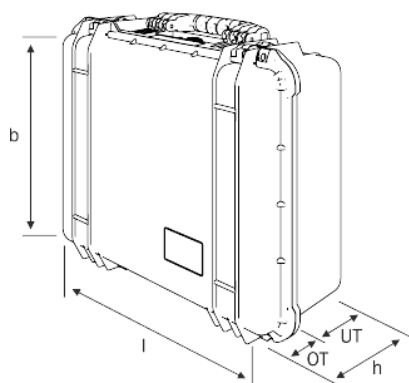

Innen (l x b x h (UT + OT)) [mm]:
457 x 330 x 213 (162 + 51)

Außen (l x b x h (UT + OT)) [mm]:
487 x 386 x 229

Gewicht 3,36 kg

Farben



RAL: ähnlich zu 7021,
schwarz



RAL: ähnlich zu 7003,
armeegrün

Optionen



Dichtheit gem. IP67
Transportbox erfüllt Dichtheit
gemäß Dichtheitsklasse IP67



Alternative Ausstattung
Alternative Beschlagteile



Beschriftungen
Aufkleber, gravierte Schilder,
Siebdruck, Heißprägung,
Deckeleindruck



ab Lager verfügbar
Behälter sind ab Lager verfügbar
(Verpackungseinheit: 1 Europalette)

Service



Lösungsentwicklung

Gern entwickeln wir mit Ihnen
zusammen eine Lösung für Ihre
Verpackungsaufgabe



Konstruktion

Auslegung Berechnung,
konstruktives Design des
Behälters



Bauteilvermessung

Konturen, komplizierte Formen
werden für ein passgenaues
Polster vermessen



Bestückung von Bauteilen

Befüllung des Behälters mit
Kundenbauteilen



Falltest

Planung, Durchführung,
Auswertung und Dokumentation
von normgerechten Falltests



Zertifizierungen

z.B. BAM,



Logistik/Abwicklung

Rahmenaufträge, Lagerbestände,
Zollabfertigung, Export, etc.



OEM Lösungen

Entwurf von speziellen Behältern
nur für Sie

Kontakt

Stand:25.10.2025

Thermodyne GmbH

Nordstr. 15

49086 Osnabrück

Dr.-Ing. Daniel Bätzel

+49 (0) 541 / 181 4997-95

www.thermodyne.de

info@thermodyne.de