

Gefahrgutbehälter für

Date:19.07.2026

Article number: 104 002 / for critical LiPo batteries

Batterien/Akkus

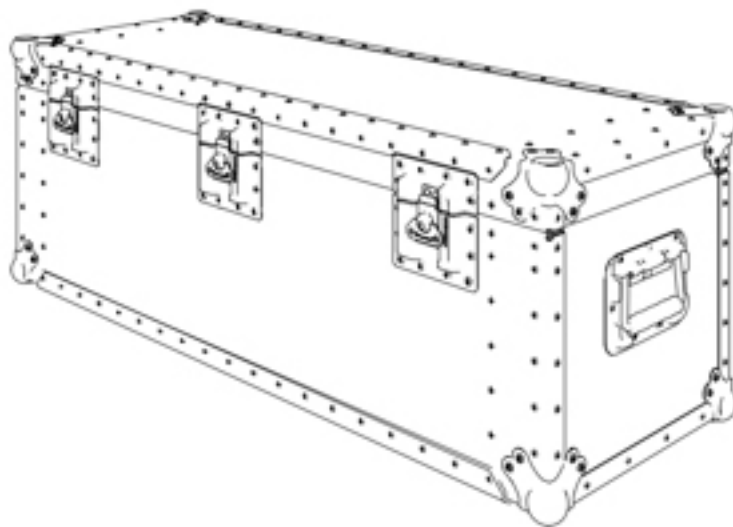


Table of content

Information 3

Measurements 3

Colors 4

Information

Der Gefahrgutbehälter 104 002 eignet sich für Lagerung und Transport von defekten NiCd- und Lithium-Ionen-Batterien (P908) und ist nach den UN-Zulassungen UN 2795 und UN 3480 zertifiziert. Zum Schutz vor gefährlicher Wärmeentwicklung sind zusätzliche Verpackungskissen aus Glasfaser integriert, die eine externe Feuerfestigkeit sicherstellen. Ausgelegt ist der Gefahrgutbehälter für Batteriegrößen mit den maximalen Abmessungen 272 mm x 195 mm x 135 mm (L X B X H) und einem Maximalgewicht von 15 Kg. Die Behälter erfüllen die Spezifikation ATA 300 Cat 1 (280 Falltests) und können in Ihrer Wunschfarbe, mit individueller Prägung und maßgefertigten Schaumeinsätzen auftragsbezogen gefertigt werden.

Measurements

Interior (l x w x h (base + lid)) [mm]:
272 x 195 x 135

Exterior (l x w x h (base + lid)) [mm]:
354 x 276 x 240 (135 + 0)

Colors



RAL: similar to
9011, schwarz



RAL: similar to
7016, anthrazit



RAL: similar to
9007, silbergrau



RAL: similar to
9010, weiß



RAL: similar to
1021, gelb



RAL: similar to
2004, orange



RAL: similar to
2002, rot



RAL: similar to
6014, armeegrün



RAL: similar to
5002, blau



RAL: similar to
1002, sand

Contact

Date:19.07.2026

Thermodyne GmbH

Nordstr. 15

49086 Osnabrück

Dr.-Ing. Daniel Bätzel

+49 (0) 541 / 181 4997-95

www.thermodyne.de

info@thermodyne.de