

Gefahrgutbehälter für

Date:18.07.2026

Article number: 104 004 - for critical defect LiPo batteries

Batterien/Akkus

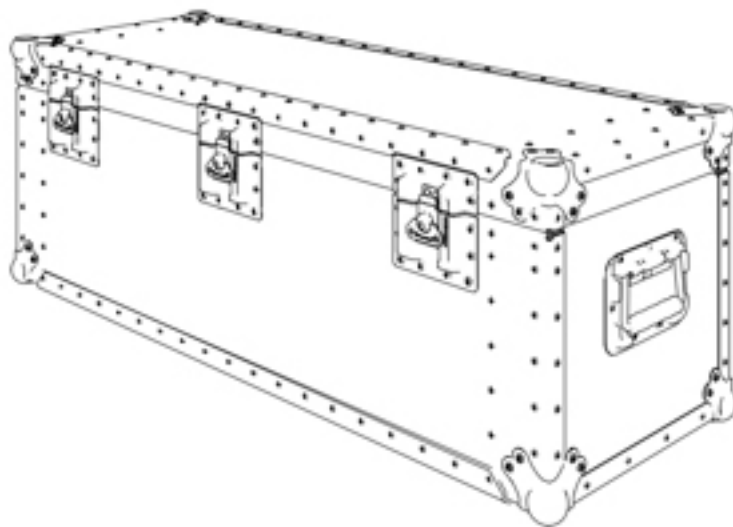


Table of content

Information 3

Measurements 3

Colors 4

Information

Kunststoff-Behälter mit UN-Zulassung der BAM (Bundesanstalt für Materialforschung) für die Beförderung gefährlicher Güter der Verpackungsgruppe I, II und III wie z.B. NiCd- und kritische defekte Li-Ion-Batterien gemäß UN2795 und UN3480 für maximale Batteriegröße von 380 x 380 x 135 [mm] (P911) und maximalem Bruttogewicht von 42kg. Kritisch defekt Akkus dürfen bis zu einer Kapazität von 999 Wh transportiert und gelagert werden. Behälter in Wunschfarbe, individueller Prägung und maßgefertigtem Schaumeinsatz können auftragsbezogen gefertigt werden. Spezialgrößen auf Anfrage.

Measurements

Interior (l x w x h (base + lid)) [mm]:

420 x 420 x 195 (135 + 60)

Exterior (l x w x h (base + lid)) [mm]:

560 x 560 x 330 (200 + 130)

Colors



RAL: similar to
9011, schwarz



RAL: similar to
7016, anthrazit



RAL: similar to
9007, silbergrau



RAL: similar to
9010, weiß



RAL: similar to
1021, gelb



RAL: similar to
2004, orange



RAL: similar to
2002, rot



RAL: similar to
6014, armeegrün



RAL: similar to
5002, blau



RAL: similar to
1002, sand

Contact

Date:18.07.2026

Thermodyne GmbH

Nordstr. 15

49086 Osnabrück

Dr.-Ing. Daniel Bätzel

+49 (0) 541 / 181 4997-95

www.thermodyne.de

info@thermodyne.de